# **PARIS FL** black/white/silver

ILLUMESSENCE

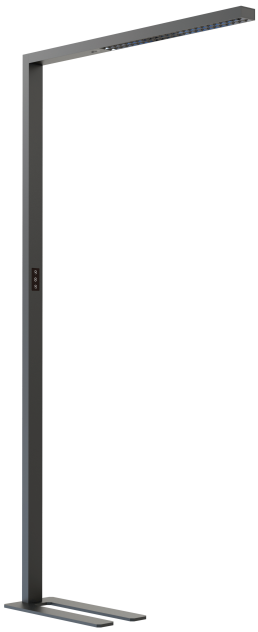

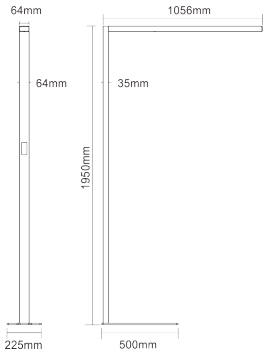


## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | LED Light Emitting Diode |
| Leuchtenart | Stehleuchte |
| Lichtstrom | 6600 lm indirekt / 3000 lm direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Halbstreuwinkel | 110° indirekt / 50° direkt |
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K / 3000K~6000K (opt.) |
| Farbkonsistenz | SDCM 3 |
| Farbwiedergabeindex | CRI >80 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich | Ja nach DIN EN 12464-1 |
| UGR | <10 |
| Flicker-Faktor | Flicker-Free |
| | |
| Lebensdauer LED | L80 B10 >50.000H |
| bei Umgebungstemperatur | -20˚C~+45˚C |
| Garantie | 5 Jahre Produktgarantie |
| Prüfzeichen | CE |
| Schutzart | IP20 |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme max. | 80 W - 55W indirekt / 25W direkt |
| Oberflächenbeschaffenheit | pulverbeschichtet |
| Betriebsgerät | LED Treiber, ENEC |
| | |
| Gehäusematerial | 6063 Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz / weiß / silber (opt.) |
| Schutzklasse | I |
| Energieffizienz | A+ |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | Touchdimmer |
| Präsenzmelder | optional |
| Konstantlichtregelung | optional |
| Rastermaterial | Kunststoff |
| Länge Anschlußleitung | 2500 mm |
| | |
| **Einschaltstrom** | |
| Einschaltstrom | 20.8 Amp. |
| B 10 A | |
| B 16 A | |
| C 10 A | |
| C 16 A | |

## HALBSTREUWINKEL

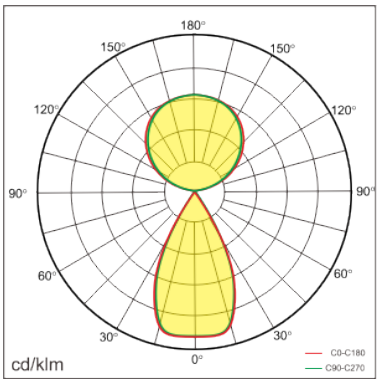


Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2019