
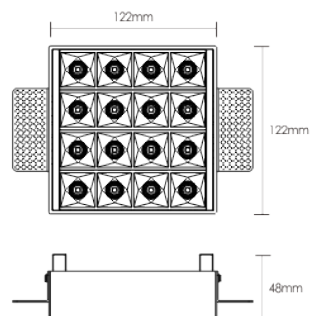


## PARIS R2 white/silver

**ILLUMESSENCE**  
ILLUMESSENCE

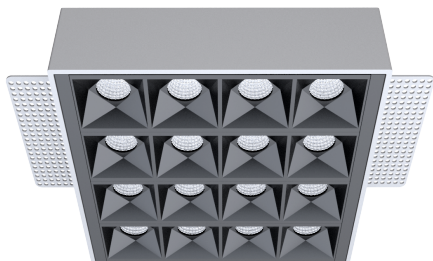

### TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle  
Leuchtenart  
Lichtstrom  
Lichtverteilung  
Halbstruwinkel  
Farbtemperatur  
Farbkonsistenz  
Farbwiedergabeindex  
Bildschirmarbeitsplatztauglich  
UGR  
Flicker-Faktor

Lebensdauer LED  
bei Umgebungstemperatur  
Garantie  
Prüfzeichen  
Schutzart  
Nennspannung  
Netzfrequenz  
Leistungsaufnahme max.  
Oberflächenbeschaffenheit  
Betriebsgerät

Gehäusematerial  
Gehäusefarbe  
Schutzklasse  
Energieeffizienz  
Dimmbar  
Dimmart  
Präsenzmelder  
Konstantlichtregelung  
Rastermaterial  
Länge Anschlußleitung

#### Einschaltstrom

Einschaltstrom  
B 10 A  
B 16 A  
C 10 A  
C 16 A

LED Light Emitting Diode  
Einbaudownlight rahmenlos  
1650 lm  
symmetrisch  
50°  
3000 K / 4000 K (opt.)  
SDCM 3  
CRI >80  
Ja nach DIN EN 12464-1  
<10  
Flicker-Free

L80 B10 >50.000H  
-20°C~+45°C  
5 Jahre Produktgarantie  
CE  
IP20  
200-240 V  
50-60 Hz  
15 W  
pulverbeschichtet  
LED Treiber, ENEC

6063 Aluminium  
weiß / silber (opt.)  
I  
A+  
Ja  
1-10 V / DALI (opt.)  
Nein  
Nein  
Kunststoff

30 Amp.

### HALBSTREUWINKEL

